


EMISSIONE TERMICA ELEMENTI SMART e SOFT - NORMA EN 442/1/2																		
THERMAL EMISSION – EMISIÓN TÉRMICA - EMISSION THERMIQUE																		
SMART	SOFT	Elem. Modello Model Modelo Modèle n°	NORMA STANDARD EN 442/1/2 NORM – NORMA - NORME										CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SPECIFICATIONS - DIMENSIONES - DIMENSIONS					
Modello Model Modelo Modèle	Modello Model Modelo Modèle		SMART					SOFT					Conten. H.O Lt.	Altezza Height Altura Hauteur H mm	Interasse Centre dist Dist.centro Entrax E mm	Largh. Width Ancho Larg. L mm	Profond. Depth Fondo Profond P mm	PT mm
			Δt 60° K		Δt 50° K		Coeff. “n”	Δt 60° K		Δt 50° K		Coeff. “n”						
			Watt	Kcal/h*	Watt	Kcal/h*		Watt	Kcal/h*	Watt	Kcal/h*							
SM. 7/45	SF. 7/45	1	253	218	202	174	1,244	384	330	309	266	1,193	3.0	760	400	450	30	45
SM. 7/50	SF. 7/50	1	284	244	227	195	1,238	420	361	338	291	1,196	3.2	760	450	500	30	47
SM. 7/55	SF. 7/55	1	315	271	252	217	1,231	457	393	367	316	1,199	3.5	760	500	550	30	47
SM. 7/60	SF. 7/60	1	346	298	277	238	1,224	493	424	396	341	1,203	3.9	760	550	600	30	49
SM. 12/45	SF. 12/45	1	426	366	339	292	1,249	571	491	496	427	1,234	5.0	1192	400	450	30	45
SM. 12/50	SF. 12/50	1	473	407	376	323	1,257	693	596	554	476	1,225	5.5	1192	450	500	30	47
SM. 12/55	SF. 12/55	1	520	447	413	355	1,265	764	657	612	526	1,216	5.9	1192	500	550	30	47
SM. 12/60	SF. 12/60	1	568	488	450	387	1,273	834	717	669	575	1,207	6.4	1192	550	600	30	49
SM. 14/45	SF. 14/45	1	503	433	401	345	1,244	742	638	592	509	1,241	6.0	1385	400	450	30	45
SM. 14/50	SF. 14/50	1	559	481	446	384	1,239	830	714	662	569	1,242	6.4	1385	450	500	30	47
SM. 14/55	SF. 14/55	1	613	527	490	421	1,233	918	789	732	629	1,244	6.8	1385	500	550	30	47
SM. 14/60	SF. 14/60	1	669	573	535	460	1,228	1006	865	802	690	1,245	7.6	1385	550	600	30	49
SM. 18/45	SF. 18/45	1	650	559	517	445	1,259	962	827	768	660	1,235	7.8	1807	400	450	30	45
SM. 18/50	SF. 18/50	1	715	615	569	489	1,252	1055	907	843	725	1,233	8.8	1807	450	500	30	47
SM. 18/55	SF. 18/55	1	779	670	621	534	1,244	1148	987	917	789	1,231	9.5	1807	500	550	30	47
SM. 18/60	SF. 18/60	1	881	758	672	578	1,237	1241	1073	992	853	1,229	9.9	1807	550	600	30	49

Rese termiche a Δt 50 K, norma EN 442/1/2, eseguite presso MRT del Politecnico di Milano. *I valori espressi in Kcal/h vengono dati a puro titolo indicativo. **Pressione di esercizio: 6 bar.**
Heat outputs tested to Δt 50 K, Standard EN 442/1/2 at the MRT Polytechnic institute of Milano. *Values expressed in Kcal/h are purely indicative. **Working pressure: 6 bar.**
Emission a Δt 50 K segun EN 442/1/2 efectuadas en laboratorio MRT Politecnico di Milano. *Los valores expresados en Kcal/h son dados de modo indicativo. **Presión de funcionamiento: 6 bar.**
Puissance thermique pour Δt 50 K norme EN 442/1/2 élaborée para le laboratoire MRT de l'Institut Polytechnique de Milan. *Les Valeurs exprimées en Kcal/h sont indiquées à simple titre d'information. **Pression d'exercice: 6 bars.**

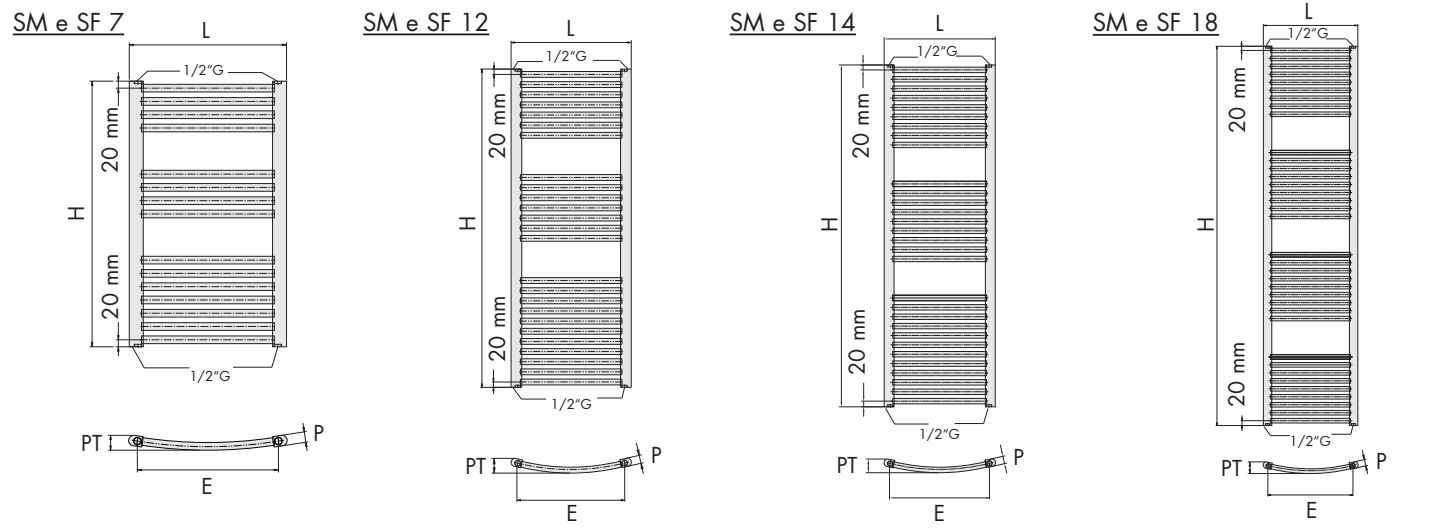

- Formula per il calcolo del Δt diverso dal Δt 50K.
 - Formula for calculation of Δt other than Δt 50K.
 - Fórmula para calcular un Δt distinto del Δt 50K.
 - Formule pour le calcul du Δt différent de Δt 50K.
- Esempio: mod. SF 7/60 resa a Δt 60K.
Example: mod. SF 7/60 output at Δt 60K.
Por ejemplo: mod. SF 7/60 rendimiento con Δt 60K.
Exemple: mod. SF 7/60 rendement à Δt 60K.

$$P = \Delta t \text{ 50} \times \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

$$P = 396 \times \left(\frac{60}{50} \right)^{1,203} = W. 493$$



Stabilimento: 25080 Prevalle (BS) Italia - Via Gardesana, 40 - Tel. +39 030 6804711 - Fax +39 030 603311 - e-mail: uffvend@industrie-pasotti.com
Sede: 25135 Brescia - Italia - Via della Musia, 97 - Tel. +39 030 3695711 - Fax +39 030 3695712 - e-mail: pasotti@industrie-pasotti.com
<http://www.industrie-pasotti.com>

MDP7 - Mod. SMART/SMART - 09/2008 - Copie n° 4000 - Rev. 01



r a d i a t o r i d ' a r r e d o

Made in Italy



I

SMART è uno scaldasalviette, realizzato in acciaio di qualità con finitura “**cromato brillante**”, che unisce e sviluppa la funzione di riscaldamento e d’arredo elegante. Ideale per bagni, cucine, saune, hotel, ospedali, ecc.

AFFIDABILITÀ **SMART e SOFT** sono stati progettati per garantire la sicurezza contro gli incidenti domestici grazie ai suoi profili arrotondati.

MATERIALI DI QUALITÀ **Garanzia** di qualità totale, per la elevata tecnologia produttiva e per i materiali impiegati: Saldatura in atmosfera controllata. Scrupoloso controllo qualitativo di tutte le sue parti prima della finitura superficiale, **cromatura per il modello SMART, verniciatura in polveri epossipoliestere per la linea SOFT**. Per la gamma **SOFT** il colore di serie è bianco RAL 9010.

GARANZIA **SMART è garantito 6 anni** dalla sua messa in funzione se installato nel rispetto delle nostre norme d’installazione e di utilizzo.
SOFT è garantito 10 anni dalla sua messa in funzione se installato nel rispetto delle nostre norme d’installazione e di utilizzo.

GB

SMART is a towel rail made of high quality steel with “**bright chrome**” finish, designed to combine and extend the functions of heating and elegance in terms of interior decor. Ideal for bathrooms, kitchens, saunas, hotels, hospitals, etc.

RELIABILITY **SMART** and **SOFT** are designed to provide the maximum safety against domestic accidents thanks to their carefully radiused profiles.

QUALITY MATERIALS **Guaranteed** total quality because of the excellence of the manufacturing technology employed and the superb quality of materials. Controlled atmosphere welding techniques. Meticulous quality control of all construction details before surface finishing: **chromium plating for the SMART model and epoxy polyester powder coating for the SOFT line**. The standard colour for the **SOFT** range is RAL 9010 white.

WARRANTY **SMART is guaranteed for 6 years** from the time of initial use, on the condition that the product is installed and used in full compliance with our installation and operation prescriptions.
SOFT is guaranteed for 10 years from the time of initial use, on the condition that the product is installed and used in full compliance with our installation and operation prescriptions.

E

SMART es un calentador de toallas realizado en acero de calidad, con acabado “**cromado brillante**”, que une y desarrolla las funciones de calentamiento y decoración elegante. Ideal para baños, cocinas, saunas, hoteles, hospitales, etc.

FIABILIDAD **SMART y SOFT** han sido proyectados para garantizar seguridad contra accidentes domésticos gracias a sus perfiles redondeados.

MATERIALES DE CALIDAD **Garantía** de calidad total, por la elevada tecnología productiva y los materiales empleados: Soldadura en atmósfera controlada. Estricto control de calidad de todas las partes antes del acabado superficial: **cromado en el modelo SMART, pintura de polvos de epoxipoliéster en la línea SOFT**. En la gama **SOFT**, el color de serie es blanco RAL 9010.

GARANTÍA **SMART tiene 6 años de garantía** a partir de la fecha de puesta en funcionamiento, siempre que esté instalado de conformidad con las normas de instalación y de uso.
SOFT tiene 10 años de garantía a partir de la fecha de puesta en funcionamiento, siempre que esté instalado de conformidad con las normas de instalación y de uso.

F

SMART est un chauffe-serviettes, réalisé en acier de qualité avec finition “**chromé brillant**”, qui unit et développe la fonction de chauffage à celle d’ameublement élégant. Idéal pour les salles de bains, les cuisines, les saunas, les hôtels, les hôpitaux, etc...

FIABILITÉ **SMART et SOFT** ont été conçus pour garantir la sécurité contre les incidents domestiques grâce à ses profils arrondis.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ **Garantie** de qualité totale, de par la haute technologie de production et les matériaux employés : soudage en atmosphère contrôlée. Contrôle scrupuleux de la qualité de toutes les parties avant la finition superficielle, **le chromage pour le modèle SMART, la peinture à poudres époxypolyester pour la ligne SOFT**. Pour la gamme **SOFT**, le coloris standard est le blanc RAL 9010.

GARANTIE **SMART est garanti 6 ans**, depuis la mise en service si installé dans le respect de nos normes d’installation et d’utilisation.
SOFT est garanti 10 ans, depuis la mise en service si installé dans le respect de nos normes d’installation et d’utilisation.